

# LumiDisplay 75"

## Solution vitrine haute luminosité

L'écran LumiDisplay est parfait pour illuminer vos devantures. Avec une haute luminosité de 3500 cd/m<sup>2</sup>, il assure que vos messages restent visibles, même sous le soleil le plus éclatant.

Il est capable de supporter de hautes températures, idéal pour une vitrine exposée au soleil. Son système de contrôle de la température garantit une longue durée de vie.

Facile à installer grâce à son châssis léger en aluminium, il est élégant avec son cadre fin qui attire l'attention sur votre contenu. Le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité pour une visibilité optimale, et il peut fonctionner en continu 24/7 pendant plus de 70 000 heures.

### Luminance élevée

Le LumiDisplay est incroyablement lumineux, 10 fois plus que les téléviseurs. Cela signifie que votre contenu sera parfaitement visible, même en plein soleil.

### Boîtier léger et élégant

En utilisant de l'aluminium pour le cadre, nos écrans sont légers et se refroidissent rapidement, ce qui les rend faciles à installer. De plus, le boîtier arrière en acier garantit une grande durabilité. Les bords étroits sont esthétiques et attirent l'attention sur le contenu à l'écran pour un impact maximal.

### Lecteur média intégré

Le lecteur intégré vous permet de mettre à jour facilement le contenu de l'écran via USB. Vous pouvez également le connecter au réseau sans matériel supplémentaire pour accéder à notre logiciel de gestion de contenu basé sur le cloud. Si nécessaire, des logiciels tiers peuvent être installés.

### Résistance à la chaleur

Grâce à des panneaux spéciaux de haute luminosité, nos écrans peuvent supporter des températures allant jusqu'à 110°C sans se détériorer. C'est essentiel pour les vitrines exposées au soleil.

### Dalle IPS

La technologie IPS de qualité commerciale affiche une qualité d'image et une profondeur de couleur exceptionnelles, sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux offrent une expérience visuelle riche en couleurs, que vous utilisiez l'écran en mode portrait ou paysage.

### Utilisation 24/7

Équipé d'un panneau LCD de qualité commerciale, de rétroéclairage LED et de composants internes, le LumiDisplay peut être utilisé en continu pendant plus de 70 000 heures. De plus, ils n'ont pas de boutons externes pour éviter toute manipulation non autorisée.

### Contrôle de la température


Un système interne réactif maintient la température du panneau et des composants internes à un niveau optimal. Cela garantit une longue durée de vie, même lorsque l'écran est utilisé en permanence en vitrine.

### Capteur de lumière ambiante

Le LumiDisplay est doté d'un capteur de lumière pour ajuster automatiquement la luminosité en fonction de l'environnement, garantissant une visibilité optimale. Ce capteur externe permet également une intégration transparente dans des kiosques.

### Visible même avec des polarisées

Contrairement aux écrans LCD standard, nos écrans spéciaux restent parfaitement visibles même si vous portez des lunettes polarisées, garantissant que personne ne manquera vos messages.



Luminance de  
3500 cd/m<sup>2</sup>



Full HD 1080p




Température  
opérationnelle  
de 0°C à +50°C



Intégration dans  
nos ateliers

## Dimensions

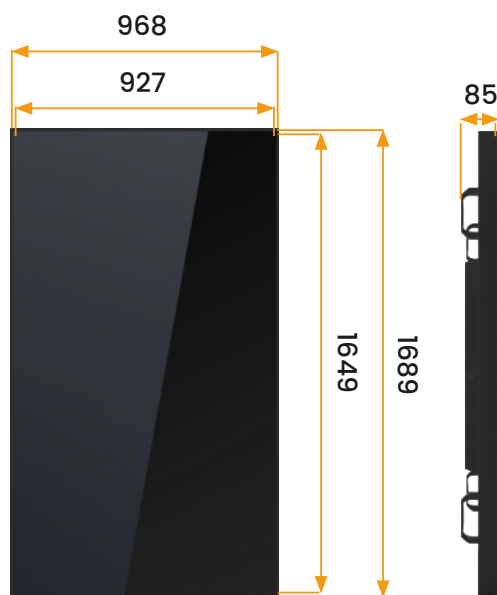

Poids : 48,5 kg



## Système

- Android avecv processeur ARM Cortex®
- Stockage de 8 Go
- Connexion Wi-Fi et LAN

## Écran

- 75" au format 16:9
- Contraste jusqu'à 1300:1
- Visibilité de 89° sous tous les angles

## Chassis

- Aluminium
- Température en surface jusqu'à +110°C

## Alimentation

- 110V-240V AC
- Max 580W

## En option

- Haut-parleurs
- Sticker de personnalisation
- Support mural, vitrine, trolley

## Services

- Livraison
- Installation / Mise en service
- Maintenance sur site

**APLUS Système Automation**

7 rue d'Alembert 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
01 69 88 43 00 | digital-media@aplus-visionplus.com

